


ISUZU
KING OF TRUCKS

เจ้าแห่งรถบรรทุก
อีซูซุ คิงออฟทรัคส์

FXZ
360



- **เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล รุ่น 6UZ1-TCC VGS Turbo** เครื่องยนต์ ขนาด 9,839 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 360 แรงม้า ที่ 2,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 1,422 นิวตัน-เมตร ที่รอบต่ำเพียง 1,400 รอบ/นาที
- **ระบบเบรกแบบลมล้วน (Full Air Brake)** เพิ่มความมั่นใจด้วยประสิทธิภาพที่เหนือกว่า การตอบสนองดีกว่า บำรุงรักษาง่าย
- **ระบบรองรับหัวเก๋งแบบลอยตัว (Full-floating)** เป็นระบบรองรับกันสะเทือนหัวเก๋งด้วยคอยล์สปริงและโช๊คอัพ ลดการสั่นสะเทือน ให้ความนุ่มนวลยิ่งกว่า


- **กระจกหน้าโครเมียม** ออกแบบใหม่หมด ดีไซน์ล้ำสมัย
- **บอดี้แบบ 10 ตัว** แข็งแครงทนทานยิ่งขึ้น รับแรงบิดได้ดียิ่งขึ้น ง่ายต่อการบำรุงรักษา
- **เบาะนั่งคนขับแบบถุงลม (Air Suspension Driver Seat)** สามารถปรับความนุ่มนวลตามน้ำหนักของคนขับ เพิ่มความนุ่มสบาย
- **กระจกไฟฟ้าและเซ็นทรัลล็อก** เพิ่มความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการใช้งาน

FX2 360 (MIXER)

รายการ		รุ่น
น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก		(กก.)
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์*		
หน้า		(กก.)
หลัง		(กก.)
รวม		(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำหนักเชื้อเพลิง		
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักกรรวมน้ำหนักบรรทุก)		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ		(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน		% (องศา)
เครื่องยนต์		
รุ่น		
แบบ		
จำนวนกระบอกสูบ		(สูบ)
ความไต่กระบอกสูบ x ช่วงชัก		(มม.)
ความจุกระบอกสูบ		(ซีซี)
กำลังสูงสุด	(ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด	(ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด		(ต่อ 1)
ระบบหล่อสั่นแบบ		
ระบบระบายความร้อนแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ		
เชื้อเพลิงแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		(ลิตร)
กรองอากาศแบบ		
คลัตช์		
แบบ		
ระบบควบคุมแบบ		
เกียร์		
รุ่น		
แบบ		
อัตราทดเกียร์		(เกียร์ : ต่อ 1)
แชสซีส์		
แบบ		
เพลลา		
หน้า : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
หลัง : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
อัตราทดเพืองท้าย		(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน		
หน้า : แบบ		
หลัง : แบบ		
ขนาดกระทะล้อและยาง		
กระทะล้อ		
ยาง		
ระบบเบรก		
แบบ		
เบรกมือแบบ		
เบรกช่วยแบบ		
ระบบพวงมาลัย		
แบบ		
อัตราทด		(ต่อ 1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์		
แบตเตอรี่		(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์		(โวลต์ / แอมป์)

ขนาดสัดส่วน

รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
FX277NXFXT		7,625	4,100	1,480	2,045	5,475	3,430	2,450	2,056	2,450	1,850	2,965	265	1,150

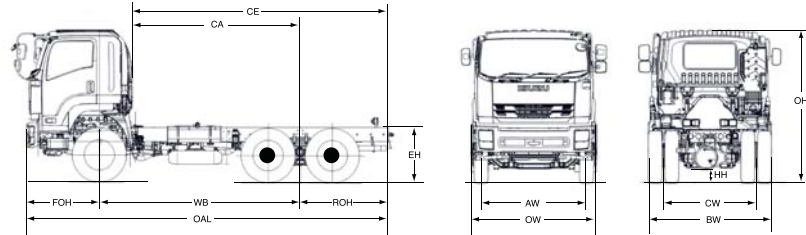

● เพล้าขับ
หมายเหตุ : คู่มือในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากคู่มือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

FX277NXFXT	
	25,000
	3,960
	3,560
	7,520
	95
	40.7 (22.1)
	อีซูซุดีเซล 6UZ1-TCC
	4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็กอินเจคชั่น รีจิสเทอเรโบริ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก.2315-2551)
	6
	120 x 145
	9,839
	360 / 2,000
	265 / 2,000
	145 / 1,400
	1,422 / 1,400
	17.5
	น้ำมันผ่านไส้กรอง 2 ชนิด ชนิดไหลผ่านทั้งหมด (ฟูลโฟล) กับชนิดไหลผ่านบางส่วน (พาเชียลโฟลเดพท์โทพ) พร้อมระบบหล่อเย็นน้ำมันเครื่อง
	แรงดัน หม้อน้ำรังผึ้งแบบท่อ และครีบ พร้อมถังน้ำสำรอง
	น้ำมันดีเซล
	ปั้มน้ำมันเชื้อเพลิงแรงดันสูง
	ไส้กรองกระดาษ และกรองดักน้ำพร้อมไส้กรอง
	200
	ไส้กรองกระดาษ พร้อมอุปกรณ์ไหลมหมุนวน
	แท็งก์แผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน
	ไฮดรอลิก พร้อมหม้อลดดันช่วย
	MAL6R
	เกียร์กระปุก 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 2 ถึง 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมช พร้อมฟลายวีล พี.ที.โอ. 1:6.000 / 2:4.007 / 3:2.342 / 4:1.468 / 5:1.000 / 6:0.709 / ถอยหลัง:6.359
	บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าคัตรูปตัว " C "
	รีเวอร์ส เอลเลียต โอ-ปัม
	6,800
	แท่นเดิม ขับเคลื่อน 2 เพลลา แบบแบบโจ เพลลาสอง อัตราทดเดียว เพื่อง่ายต่อขับ พร้อมดีฟล็อก
	25,000
	6,429 (45/7)
	แท่นแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโซ่ยึดพวงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ
	แท่นแผ่นรูปโค้งพร้อมเพลลาหมแท่น และแขนรับแรงบิด
	7.50 ขอบ 20 นอตล้อ 10 ตัว
	11.00-20-16PR (ยางผ้าใบ)
	ฟูลแอร์เบรก (ลมล้วน) วงจรคู่แยกหน้า - หลัง
	ฝักเบรกล้อหน้า และหลัง แบบ ลีดตั้ง เทลลิ่ง พร้อมระบบปรับระยะห่างผ้าเบรกอัตโนมัติ และอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก
	สปริงเบรกบังคับที่เพลลาคู่ท้าย
	เบรกโอเลีย
	ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้
	22.4
	7.1
	12 / 70 จำนวน 2 ลูก
	24 / 60

หน่วย : มม.

รับประกัน

2ปี

ไม่จำกัดระยะทาง

2 ปี หรือ 240,000 กม. (whichever ever)

รับประกัน

2ปี

ไม่จำกัดระยะทาง

2 ปี หรือ 240,000 กม. (whichever ever)

- รับประกัน 2 ปี ไม่จำกัดระยะทาง (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
- บริการหลังการขาย มั่นใจเหนือระดับทั่วไทยด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 249 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

ผู้จำหน่ายอีซูซุ

CATALOG NO.
THL - 031-16
PR 0418



www.isuzu-tis.com

Isuzu Trucks Thailand Official

