

**ISUZU**  
KING OF TRUCKS

New! **ISUZU**  
**ELF**

**NLR**  
**130**

เจ้าแห่งรถบรรทุกขนาดกลาง  
ต้อง... **อีซูซุเอลฟ์ ใหม่!**



- **ใหม่! แอร์แบค** ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับ และพวณแรงอัดโบนัดด้านคนขับ
- **ใหม่! กระจกไฟฟ้า** และเซ็นทรัลล็อก สะดวกสบายยิ่งขึ้น
- **พวงมาลัยตีโชนใหม่!** สวยงาม กระจกปรับมือ ปรับได้ 4 ทิศทาง
- **เครื่องยนต์ซูเปอร์คอมมอนเรล** รุ่น 4JJ1E3N 130 แรงม้า
- **ใช้กันสะบัด** พร้อมเหล็กกับโคลงหน้า (Stabilizer)

- **แอสซีขนาดใหญ่** พร้อมเพลาลังแตร่งสุด ทนสุด เพื่อการบรรทุกหนักโดยเฉพาะ
- **ระบบเบรกแบบไฮดรอลิก** พร้อมหม้อลมช่วยแบบสุญญากาศ (Hydraulic with Vacuum Assisted Brake) และเบรกไอเสีย
- **ระบบแอร์สมบูร์นแบบ FULL MODE CONTROL** ปรับระบบหมุนเวียนอากาศได้ 2 แบบ 6 ทิศทาง เย็นจัด เย็นเร็ว




**TRI PETCH**  
GROUP

กลุ่มดีเพซ : ทุกสิ่งเป็นจริงได้

รายการ		รุ่น
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก		(กก.)
<b>น้ำหนักหัวถัง-แชสชีส์*</b>		
หน้า	(กก.)	
หลัง	(กก.)	
รวม	(กก.)	
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง		
<b>สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก)</b>		
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ		(กม./ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน		% (องศา)
<b>เครื่องยนต์</b>		
รุ่น		
แบบ		
จำนวนกระบอกสูบ		(สูบ)
ความโคกระบอกสูบ x ช่วงชัก		(มม.)
ความจุกระบอกสูบ		(ลิตร)
กำลังสูงสุด	(ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด	(ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
	(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด		(ต่อ 1)
ระบบหล่อลิ้นแบบ		
ระบบระบายความร้อนแบบ		
<b>ระบบจ่ายเชื้อเพลิงและกรองอากาศ</b>		
เชื้อเพลิงแบบ		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ		
กรองน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง		(ลิตร)
กรองอากาศแบบ		
<b>คลัตช์</b>		
แบบ		
ระบบควบคุมแบบ		
<b>เกียร์</b>		
รุ่น		
แบบ		
อัตราทดเกียร์		(เกียร์ : ต่อ 1)
<b>แชสชีส์</b>		
แบบ		
<b>เพลลา</b>		
หน้า : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
หลัง : แบบ		
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก		(กก.)
อัตราทดเฟืองท้าย		(ต่อ 1)
<b>ระบบกันสะเทือน</b>		
หน้า : แบบ		
หลัง : แบบ		
<b>ขนาดกระทะล้อและยาง</b>		
กระทะล้อ		
ยาง		
<b>ระบบเบรก</b>		
แบบ		
เบรกมือแบบ		
เบรกช่วยแบบ		
<b>ระบบพวงมาลัย</b>		
แบบ		
อัตราทด		(ต่อ 1)
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด		(ม.)
<b>ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์</b>		
แบตเตอรี่		(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์		(โวลต์ / แอมป์)

ขนาดสัดส่วน

รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH	HH	EH
NLR85EXXU		4,735	2,480	1,110	1,145	3,021	1,876	1,770	1,475	1,600	1,395	2,190	200	760

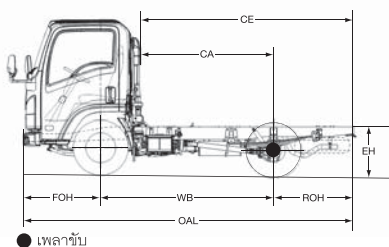

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
: ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากผู้ถือการใ้รชดโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน



ผู้จำหน่ายอิสุมุ

CATALOG NO.  
THL-014-18  
PR 0618